

Cerradura de Leva (CAM 22)

Ø22 mm (7/8")



Aplicación

Las cerraduras de leva Mul-T-Lock® están disponibles en varios tamaños, haciéndolas adecuadas para un amplio rango de aplicaciones (gabinets, archivadores, cajones, parquímetros, casilleros, cajeros automáticos, teléfonos públicos, etc.).

Funcionamiento

rotación de leva de 90° Ajustable para funcionamiento levógiro o dextrógiro.

Materiales

Cuerpo, tambor y anillo: Latón

Leva: Acero.

Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.

Acabados disponibles

Vea la tabla en la página C210V1.

Mecanismo del cilindro

Mul-T-Lock® único, de alta precisión, con sistema de hasta 10 clavijas telescópicas. Resistente a la ganzúa y al taladro. Para aplicaciones de alta seguridad.

Llaves

Llave reversible de alpaca con cabeza de plástico e inserto de color. También disponible completamente en alpaca.

Seguridad de las llaves

Los pedidos de llaves marcadas con la leyenda "DO NOT DUPLICATE" solamente se duplicarán con la presentación de la tarjeta de la llave.

Opciones de cilindro


Clásico, *Interactive*® (patentado),

'3 EN 1' (Cilindro semáforo),


Combinación Distinta, Combinación

Igualada, Combinación Maestra.

Variación de levas.

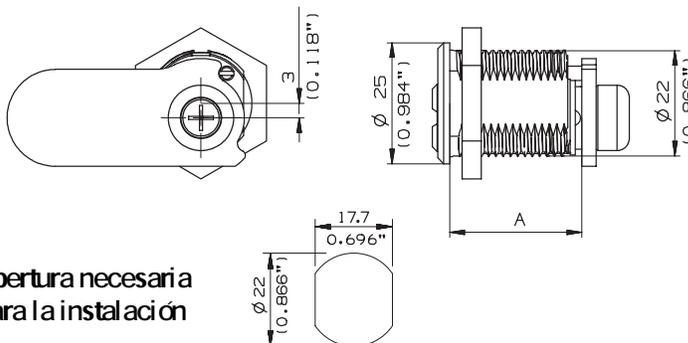

Apertura necesaria para la instalación




Dimensiones del cilindro

A	mm	Pulg	Cámaras
	22.5	0.885	4
27.3	1.075	5	
38.3	1.5	5	

Anillo espaciador

B	mm	Pulg
	2	0.078
7	0.275	






Levas disponibles

1-3

4-7

8 Ref. 87602063



NP.	C	D	Marca
87602005	30	40	1
87602126	44	54	2
87602090	90	100	3

NP	E	F	Leva #
87602129	32	15	4
87602174	27.8	15	5
87602171	35.3	11.7	6
87602047	31	21.5	7



MUL-T-LOCK®

An ASSA ABLOY Group Company