



Deadbolt



Doble Cilindro

Cilindro y Mariposa

Aplicación

Sistema deadbolt de alta seguridad para puertas residenciales y comerciales.

Funcionamiento

El giro de la llave de 90° introduce el pestillo 1" hacia el marco, bloqueando dos esferas dentro del pestillo para aumentar la resistencia a la apertura forzada.

Materiales

Anillo y cilindro: Latón sólido.

Anillo perno anti-taladro: Acero endurecido.

Percutor: Acero.


Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.

Acabados disponibles

Vea la tabla en la página C210V1.

Características adicionales


- Ajustable a dos medidas, sin necesidad de partes diferentes.
- Fácil de instalar.
- Fácil conversión entre marcos de madera y metal.
- Espesor de marco intercambiable cuenta con un mayor ángulo para su instalación en puertas biseladas.
- Suministrado como estándar con empuje de 1" (25mm).
- Opción para 17mm (11/16").
- Opcional con doble cilindro o cilindro mariposa.
- La cola del tambor es ajustable al grosor de la puerta.
- Opción para "Deadbolt Captive".
- La mariposa puede fijarse horizontal o verticalmente en posición de cerrado.

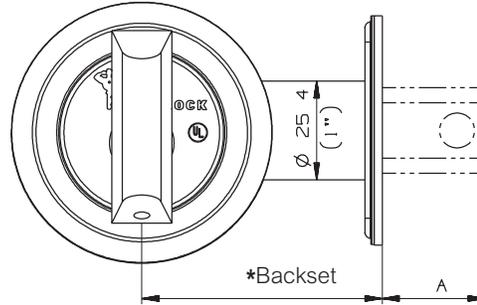

B.S*	
mm	Pulg
60.3	2 3/8
69.8	2 3/4

A	
mm	Pulg
25.4	1
17	0.669

* Pestillo ajustable

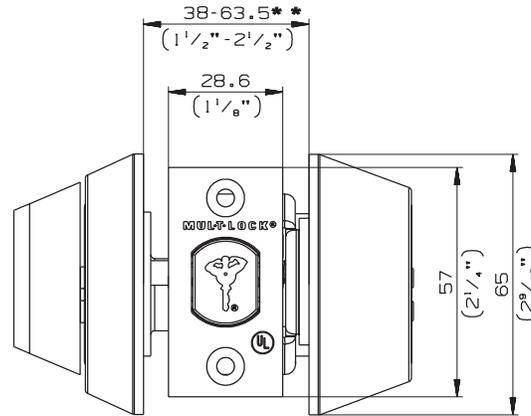

** Grosor de la puerta (se requieren espaciadores para puertas de menos de 38 mm de grosor).